



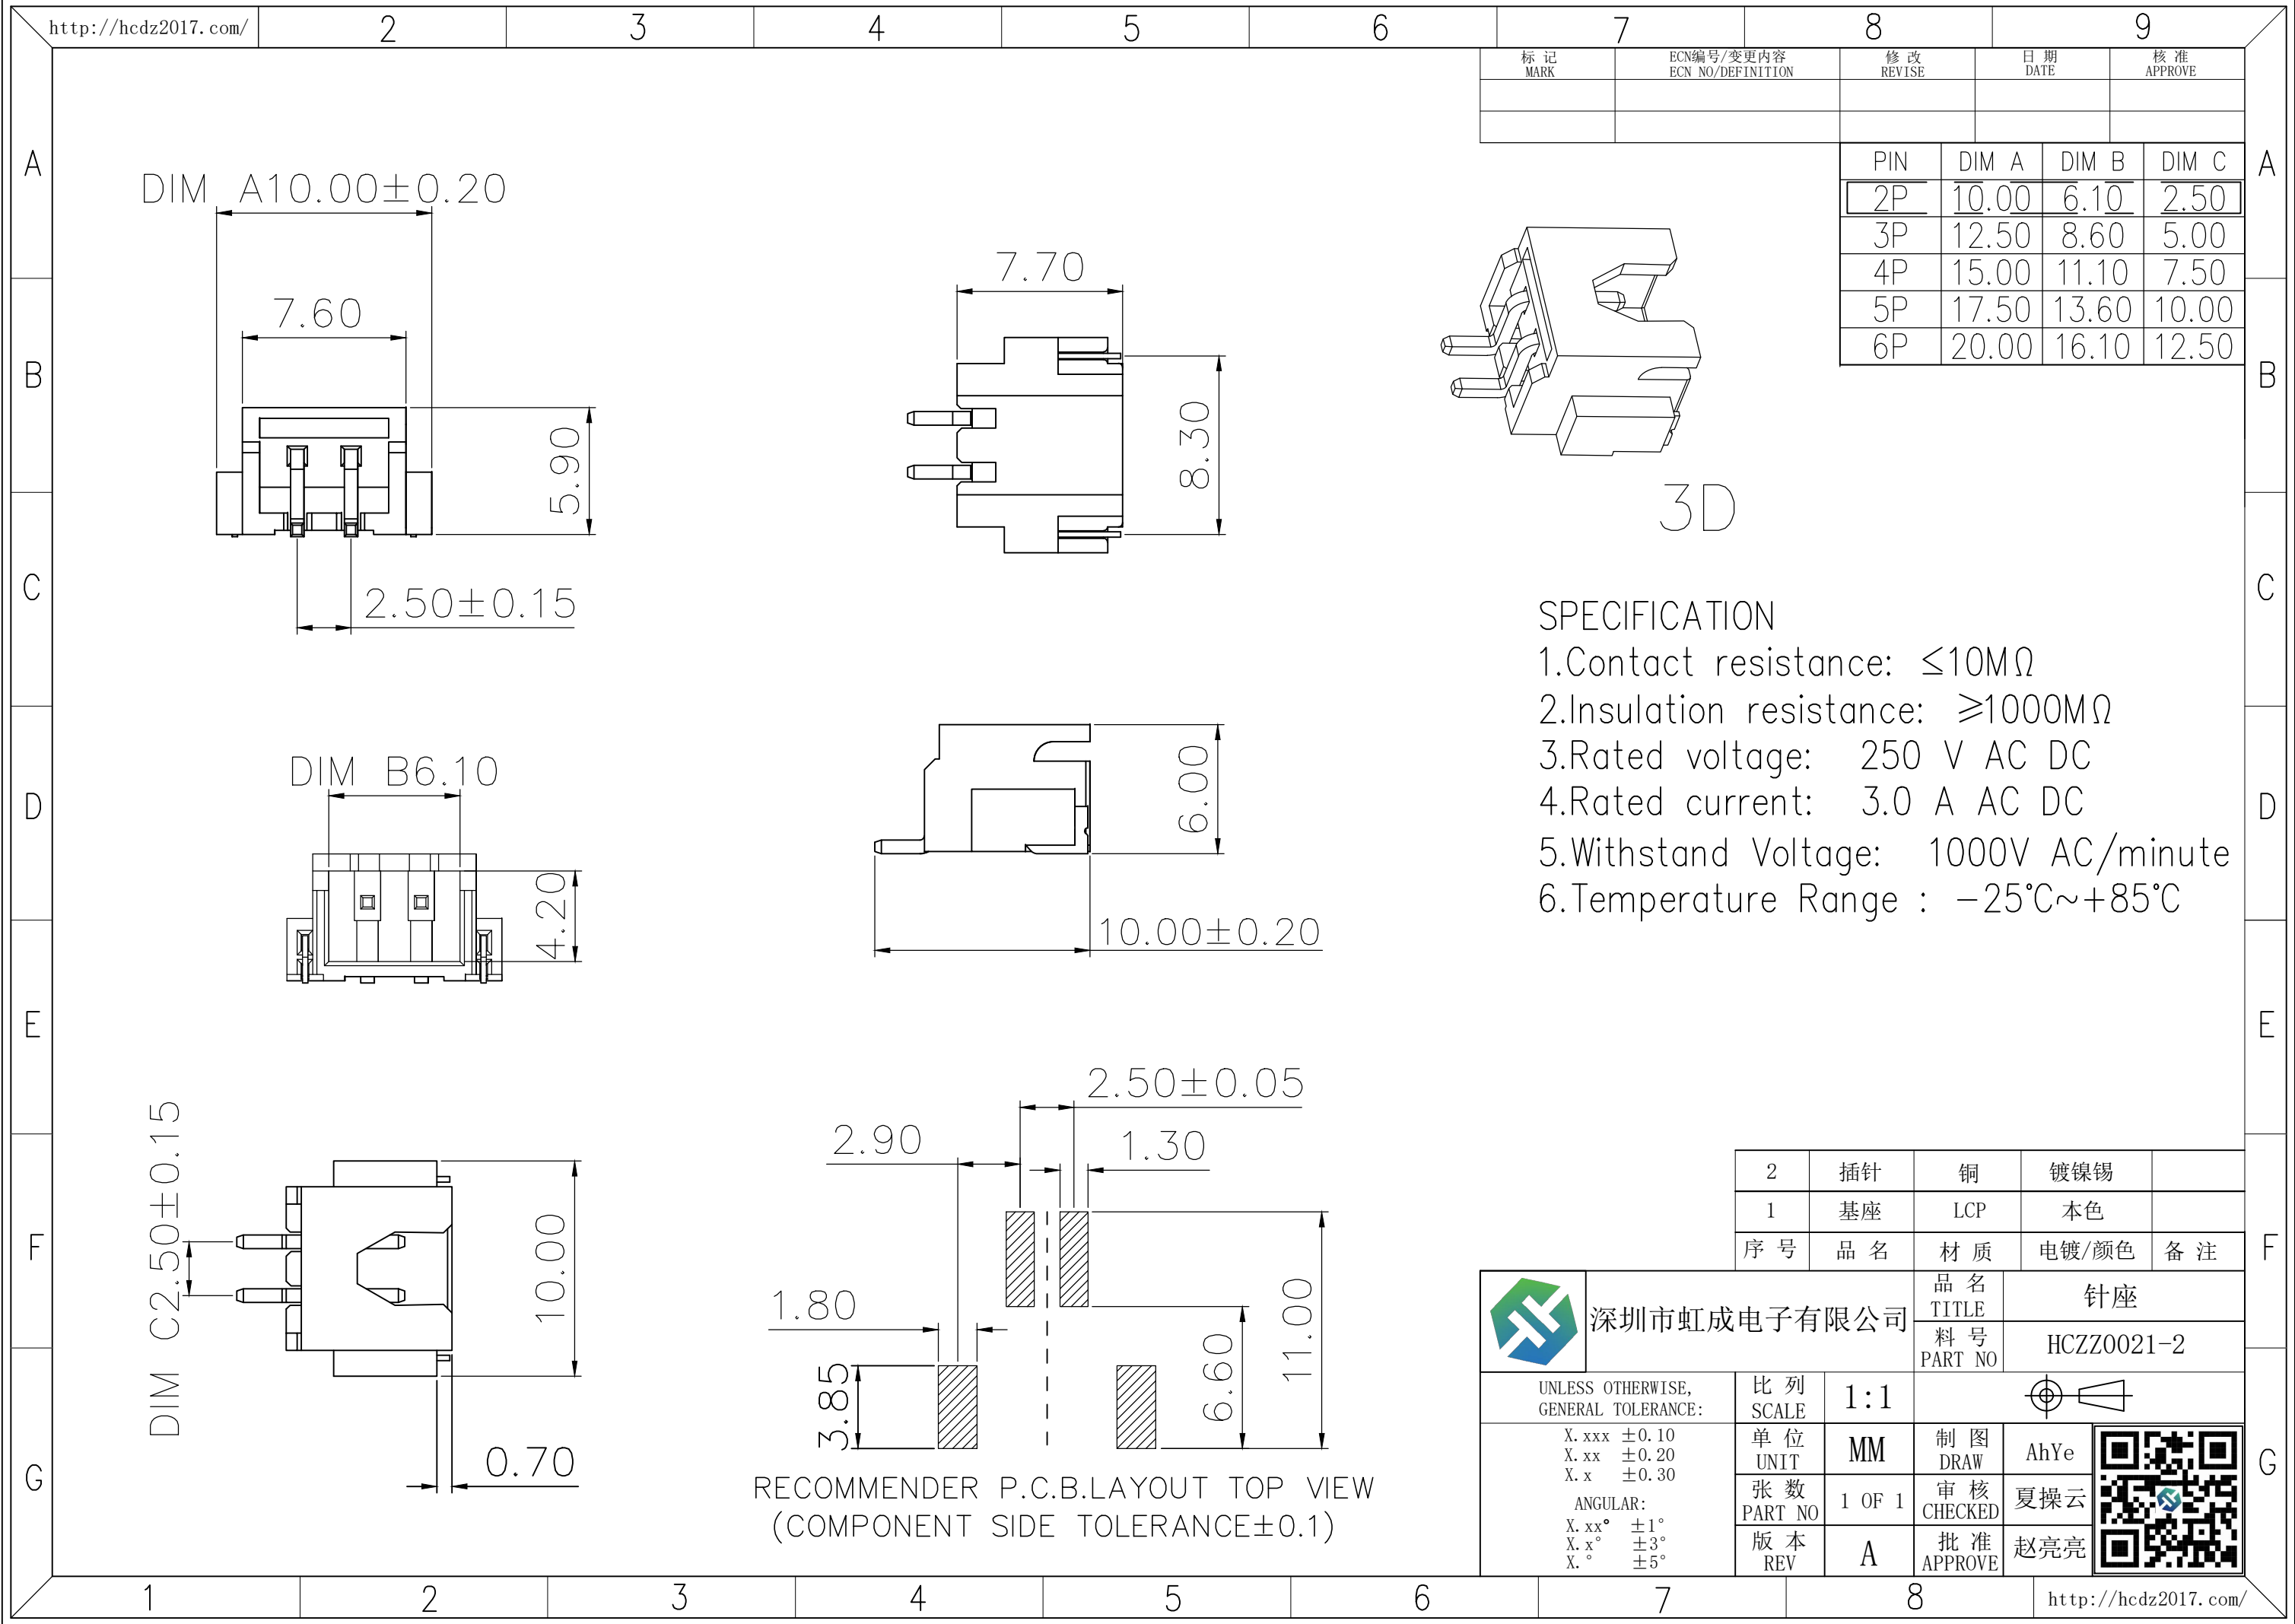

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	10.00	6.10	2.50
3P	12.50	8.60	5.00
4P	15.00	11.10	7.50
5P	17.50	13.60	10.00
6P	20.00	16.10	12.50

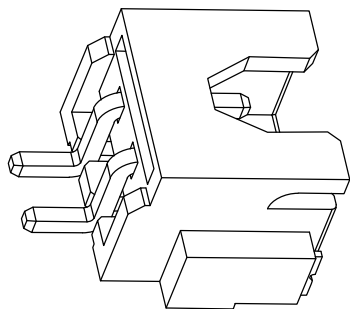

3D

SPECIFICATION

- 1.Contact resistance: ≤10MΩ
- 2.Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 3.Rated voltage: 250 V AC DC
- 4.Rated current: 3.0 A AC DC
- 5.Withstand Voltage: 1000V AC/minute
- 6.Temperature Range : -25℃~+85℃

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HCZZ0021-2

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:

X. xxx ±0.10
X. xx ±0.20
X. x ±0.30
ANGULAR:
X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮



RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)