
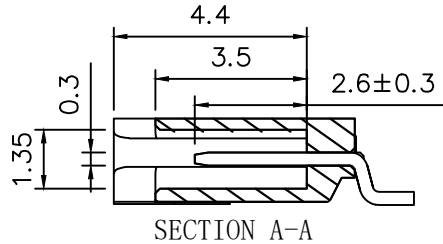
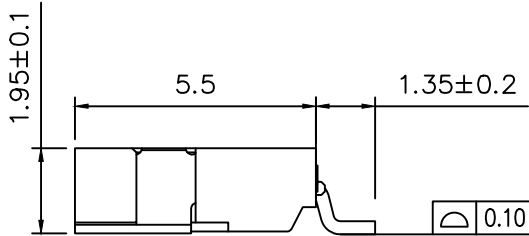
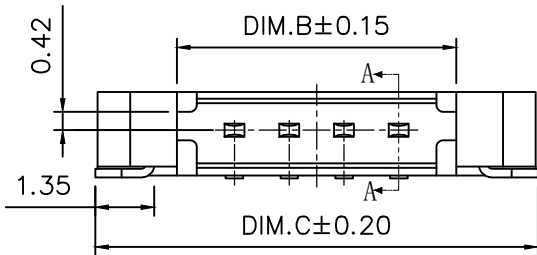
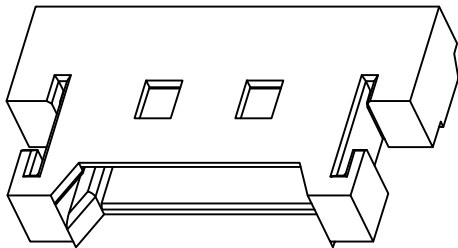


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.87	7.60	0.00
3	2.50	5.12	8.85	0.00
4	3.75	6.37	10.10	2.50
5	5.00	7.62	11.35	3.75
6	6.25	8.87	12.60	5.00
7	7.50	10.12	13.85	6.25
8	8.75	11.37	15.10	7.50
9	10.00	12.62	16.35	8.75
10	11.25	13.87	17.60	10.00
11	12.50	15.12	18.85	11.25
12	13.75	16.37	20.10	12.50
13	15.00	17.62	21.35	13.75
14	16.25	18.87	22.60	15.00
15	17.50	20.12	23.85	16.25
16	18.75	21.37	25.10	18.75
17	20.00	22.62	26.35	17.50
18	21.25	23.87	27.60	20.00
19	22.50	25.12	28.85	21.25
20	23.75	26.37	30.10	22.50

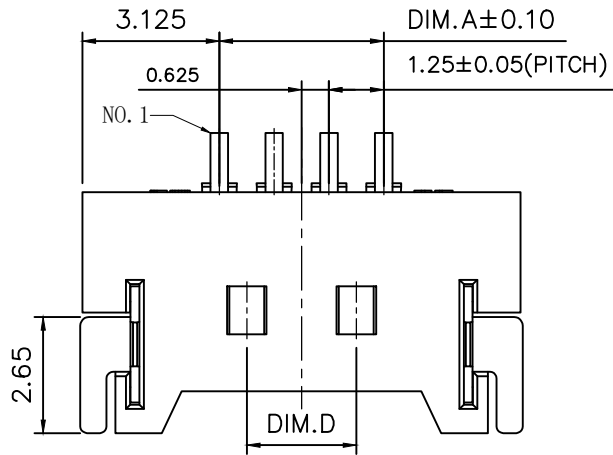


技术指标:

1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 125V, AC/DC
3. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电流:


适用电线型号: a.AWG#28: 2.5A(per pin)
b.AWG#30: 1.0A(per pin)
c.AWG#32: 0.8A(per pin)



2~3 Pin结构外形(锁扣窗口)

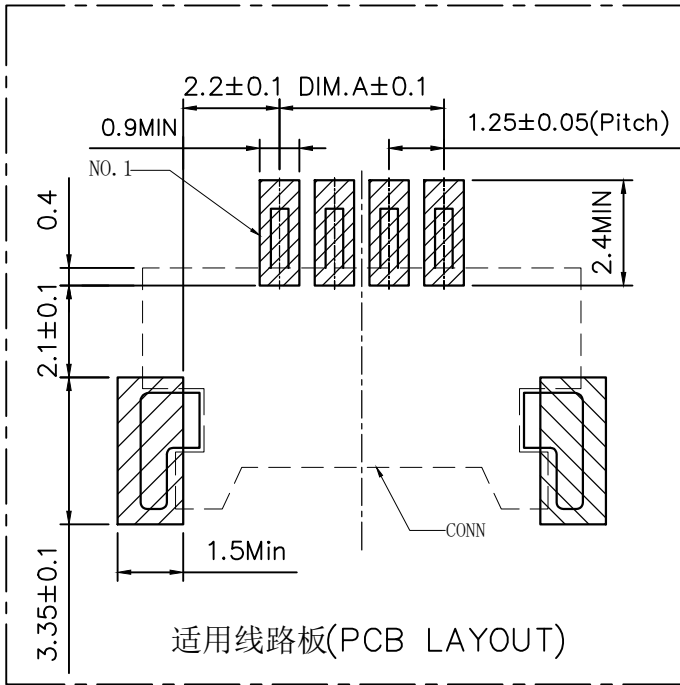

适用线路板(PCB LAYOUT)

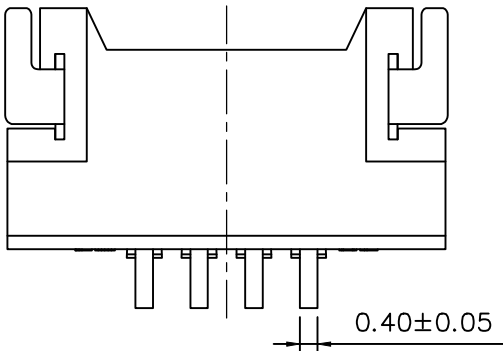

2	插针	铜	镀金	
1	基座	PA6T	米色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
			料 号 PART NO	HCZZ0576-5	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
X. ±0.50 .XX ±0.10		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.X ±0.20 .XXX ±0.05		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
ANGLES ±1°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

