
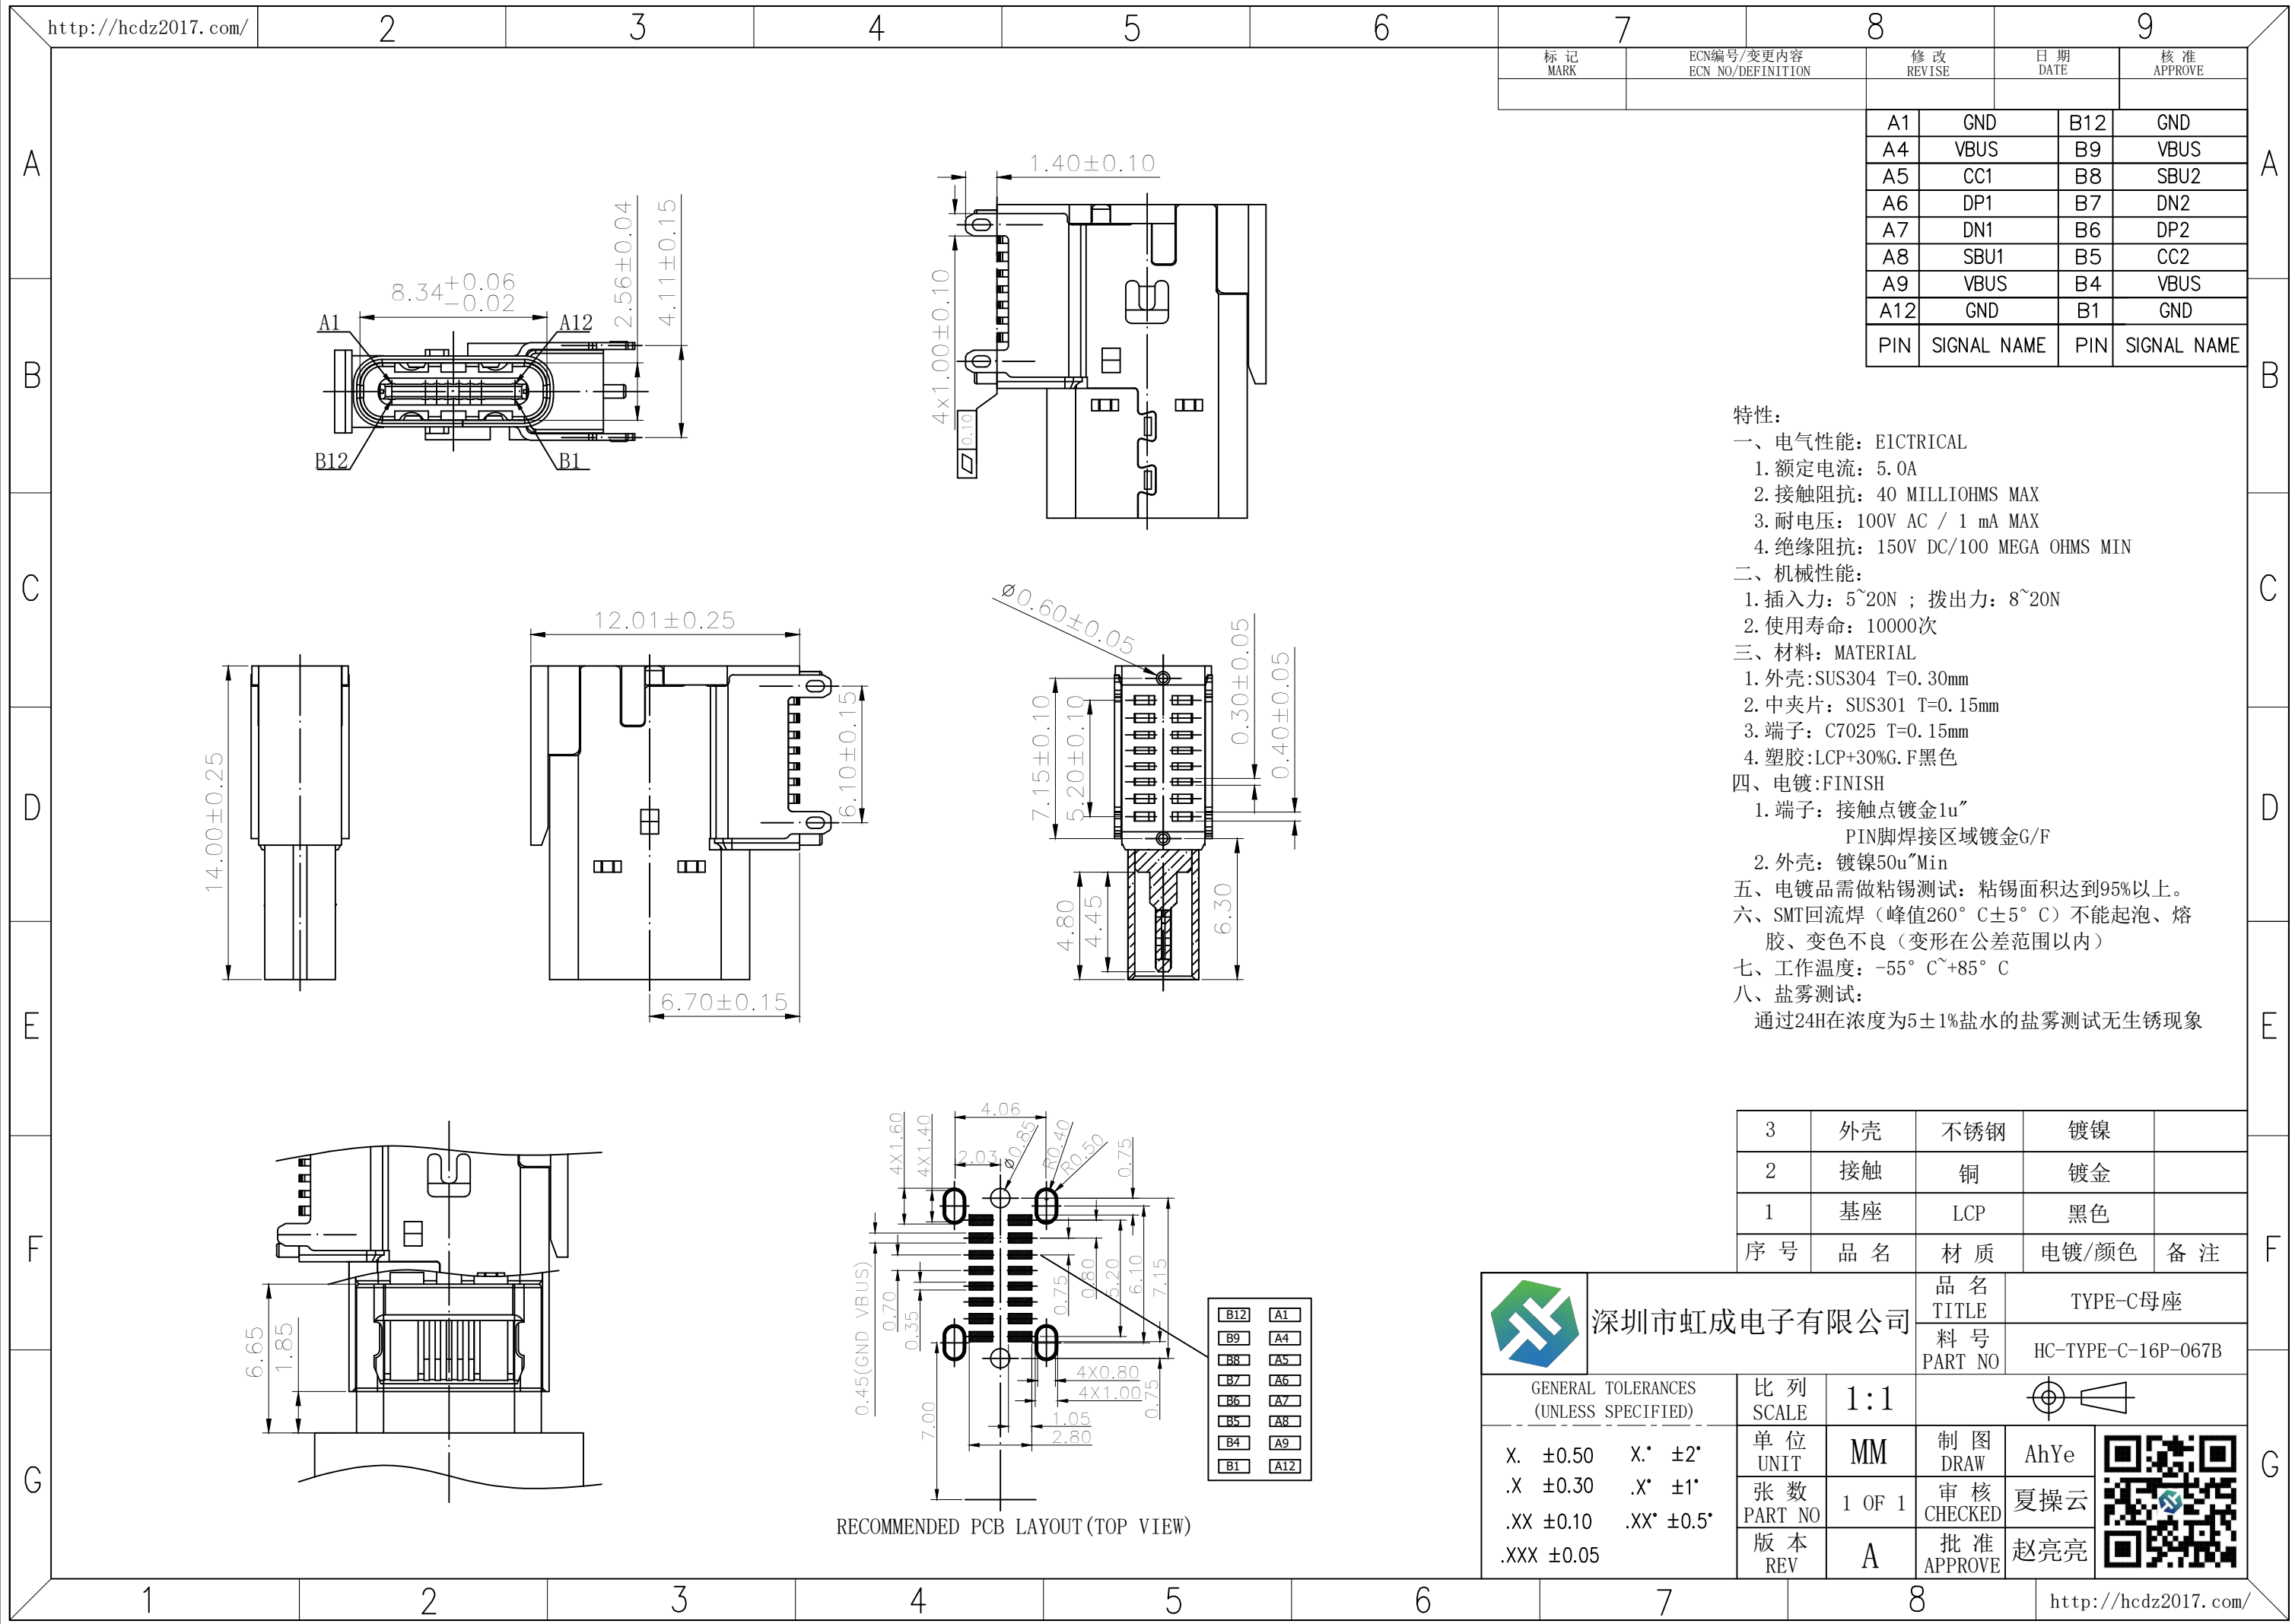




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
		A1	GND	B12	GND		
		A4	VBUS	B9	VBUS		
		A5	CC1	B8	SBU2		
		A6	DP1	B7	DN2		
		A7	DN1	B6	DP2		
		A8	SBU1	B5	CC2		
		A9	VBUS	B4	VBUS		
		A12	GND	B1	GND		
		PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME		

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N ; 拨出力: 8~20N
 2. 使用寿命: 10000次
- 三、材料: MATERIAL
1. 外壳:SUS304 T=0.30mm
 2. 中夹片: SUS301 T=0.15mm
 3. 端子: C7025 T=0.15mm
 4. 塑胶:LCP+30%G. F黑色
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金1u"
PIN脚焊接区域镀金G/F
 2. 外壳: 镀镍50u"Min
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊(峰值260° C±5° C)不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试:
- 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	TYPE-C母座	
		料 号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-067B	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ±0.50	X.* ±2*	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ±0.30	.X.* ±1*	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX ±0.10	.XX.* ±0.5*	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX ±0.05				

