


http://hcdz2017.com/

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN数	A±0.2	B±0.2	C±0.2
2P	6.00	3.60	1.50
3P	7.50	5.10	3.00
4P	9.00	6.60	4.50
5P	10.50	8.10	6.00
6P	12.00	9.60	7.50

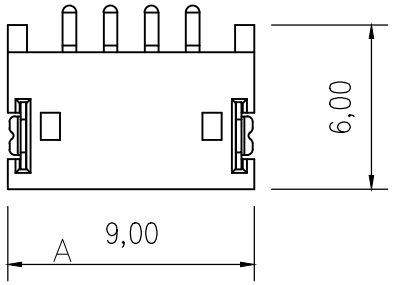


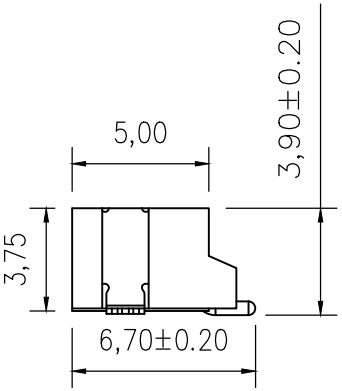





3D VIEW







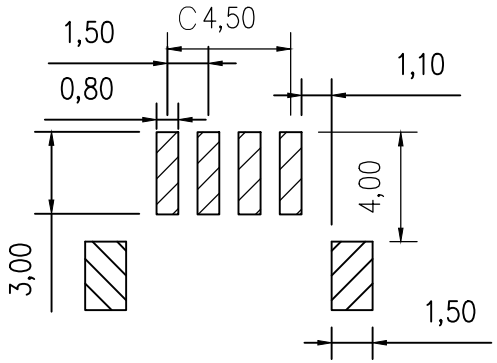

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

Specifications:

1.Rated Voltage : 100V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 500V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 500MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range: −40℃~+85℃;
7.Operation Temperature Range: −25℃~+70℃;

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
		料号 PART NO	HCZZ0323-4	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比列 SCALE	1:1		
	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/