



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	8.00	4.80	2.00
3P	10.00	6.80	4.00
4P	12.00	8.80	6.00
5P	14.00	10.80	8.00
6P	16.00	12.80	10.00

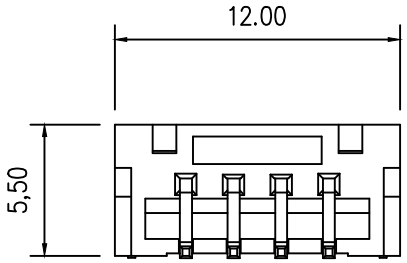




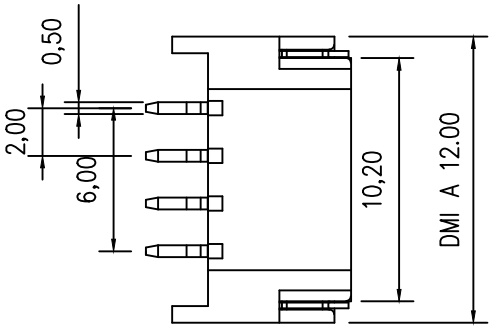




Specifications:

1.Rated Voltage: 250V AC/DC
2.Rated Current: 5A AC,DC
3.Withstand Voltage: 200V AC/minute
4.Contact Resistance: 50mΩ(Max)
5.Insulation Resistance: 1000MΩ(MIN)
6.Storage Temperature e Range: −40℃~+85℃;
7.Operation Temperature Range: −25℃~+70℃;

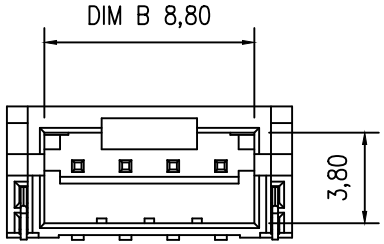

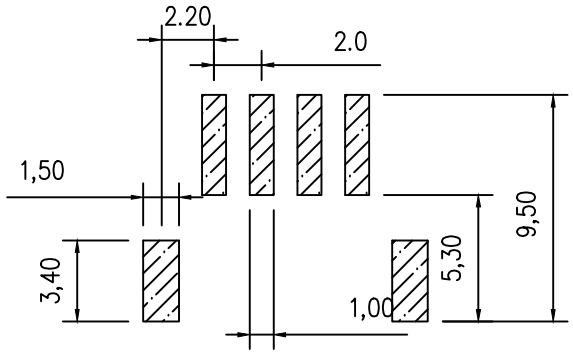

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	针座	
	料号 PART NO	HCZZ0451-4L	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比列 SCALE	1:1	
	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮