


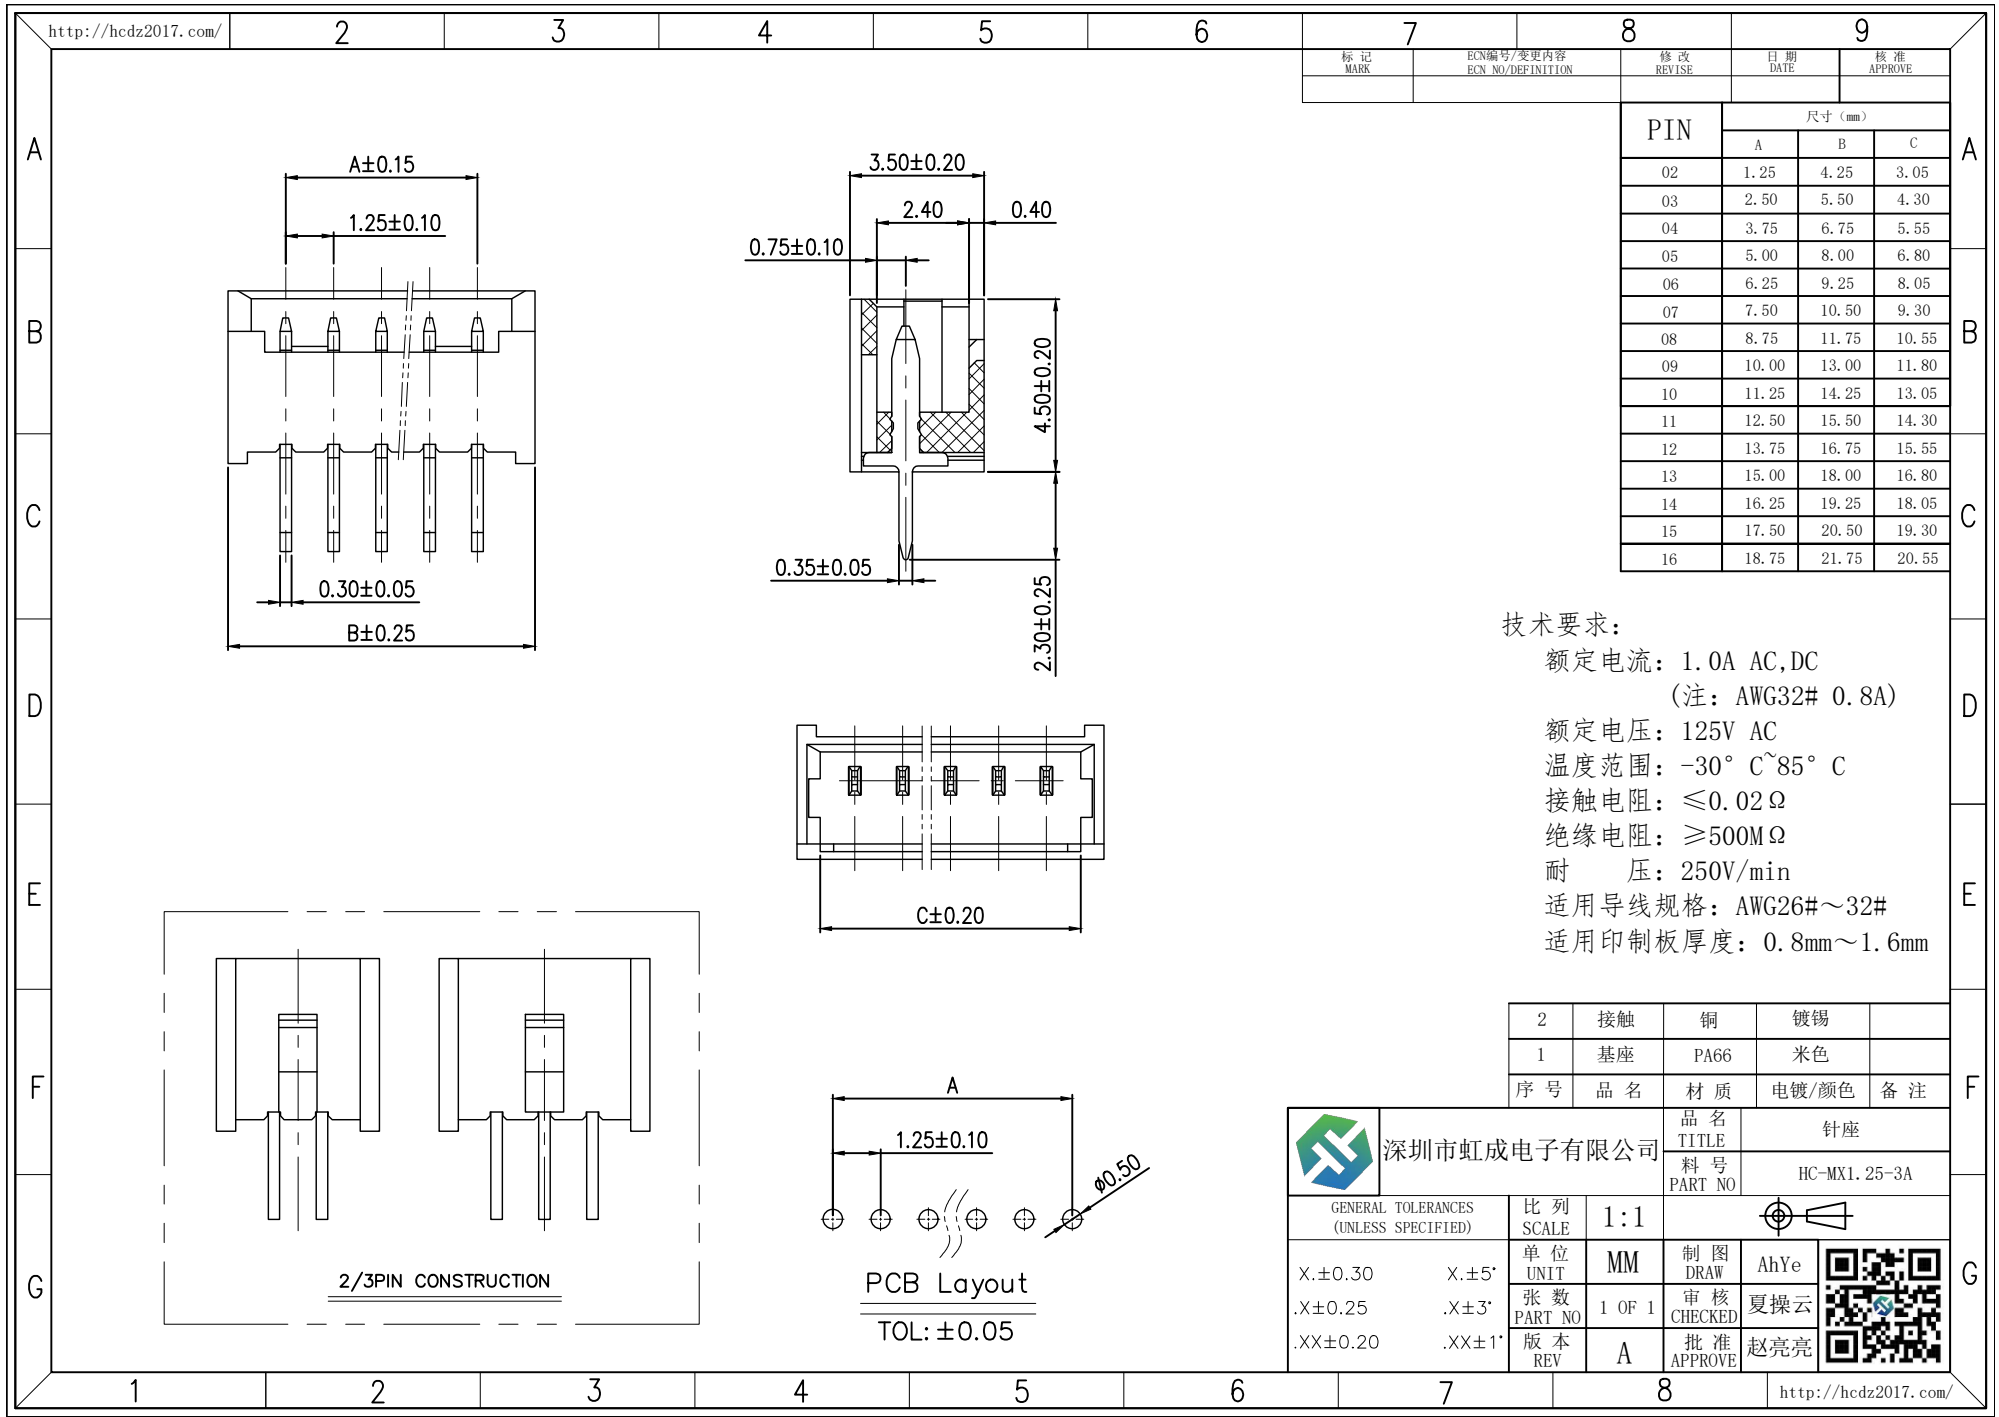

技术要求:

额定电流: 1.0A AC,DC

(注: AWG32# 0.8A)

额定电压: 125V AC

温度范围: -30° C~85° C

接触电阻: ≤0.02Ω

绝缘电阻: ≥500MΩ

耐 压: 250V/min

适用导线规格: AWG26#~32#

适用印制板厚度: 0.8mm~1.6mm

2	接触	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名 TITLE	针座	
				料 号 PART NO	HC-MX1.25-3A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1			
X.±0.30	X.±5'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.X±0.25	.X±3'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.XX±0.20	.XX±1'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	

