



| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | / | 编号尺寸“B”修改 | 2024.12.16 | ZLL |

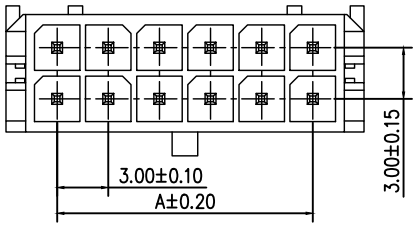

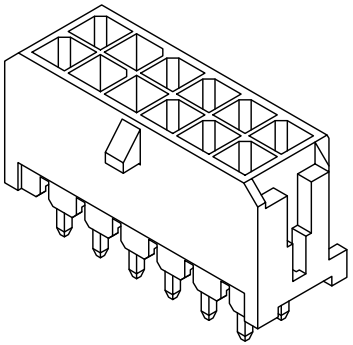



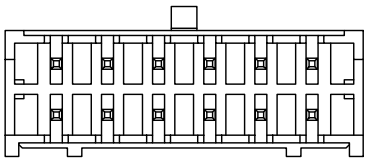


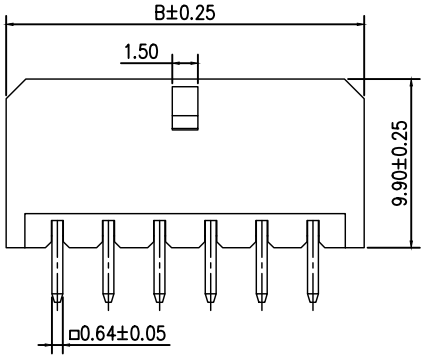


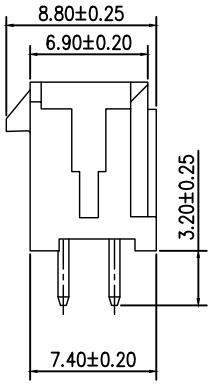

| 编号 | 尺寸（mm） | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2X1 | — — | 6.10 |
| 2X2 | 3.00 | 9.10 |
| 2X3 | 6.00 | 12.10 |
| 2X4 | 9.00 | 15.10 |
| 2X5 | 12.00 | 18.10 |
| 2X6 | 15.00 | 21.10 |
| 2X7 | 18.00 | 24.10 |
| 2X8 | 21.00 | 27.10 |
| 2X9 | 24.00 | 30.10 |
| 2X10 | 27.00 | 33.10 |
| 2X11 | 30.00 | 36.10 |
| 2X12 | 33.00 | 39.10 |

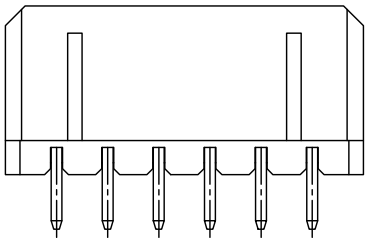SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 5A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25°C~+85°C
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7.Material: Wafer PA66 Black
PIN Brass Tin-plated



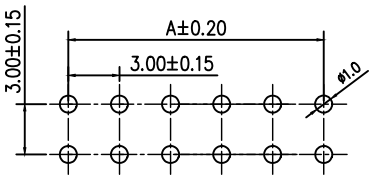




PCB LAYOUT

| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀锡 | |
| 1 | 基座 | PA66 | 黑色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品 名 TITLE | 针座 | |
| | 料 号 PART NO | HC-5557-MX3.0-2x5A | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | |
| X.±0.25 X.°±2° .X±0.25 .X°±1° .XX±0.15 .XX°±0.5° .XXX±0.10 .XXX°±0.5° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW AhYe |
| | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED 夏操云 |
| | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE 赵亮亮 |