标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

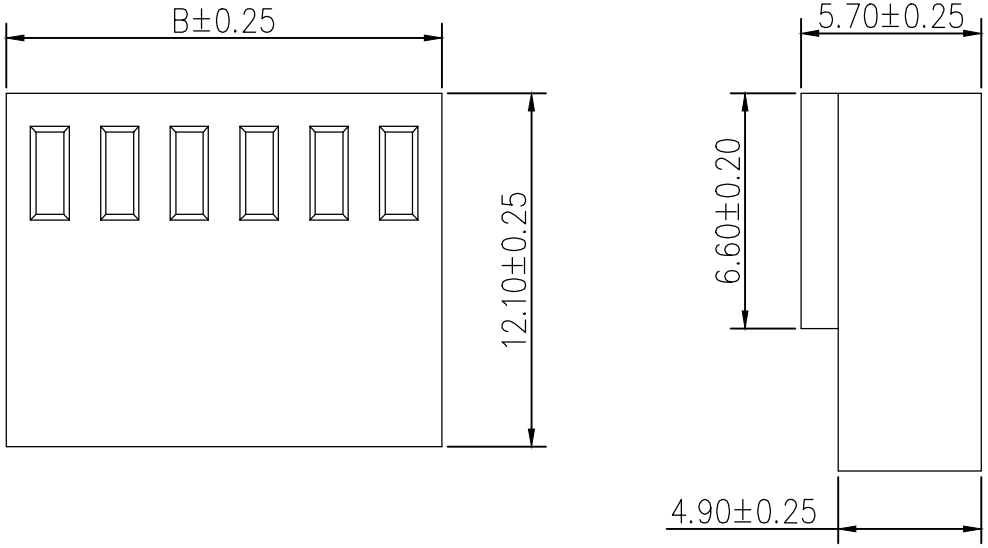

编号	尺寸（mm）	
	A	B
02Y	2.54	5.68
03Y	5.08	8.22
04Y	7.62	10.76
05Y	10.16	13.30
06Y	12.70	15.84
07Y	15.24	18.38
08Y	17.78	20.92
09Y	20.32	23.46
10Y	22.86	26.00
11Y	25.40	28.54
12Y	27.94	31.08
13Y	30.48	33.62
14Y	33.02	36.16
15Y	35.56	38.70
16Y	38.10	41.24

SPECIFICATIONS

1.Current Rating: 4A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7.Material: Nylon66

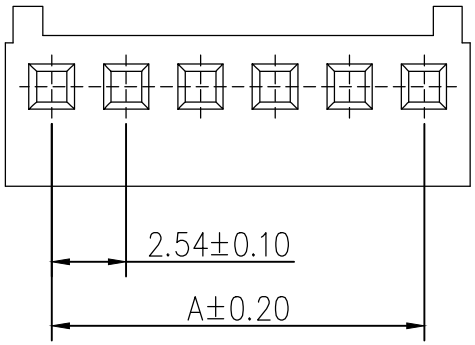

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
1	胶壳	PA66	白色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	胶壳
		料号 PART NO	HC-JK-XH2510-3Y
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X.±0.25 X.°±2°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
.X±0.20 .X°±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
.XX±0.15 .XX°±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°			