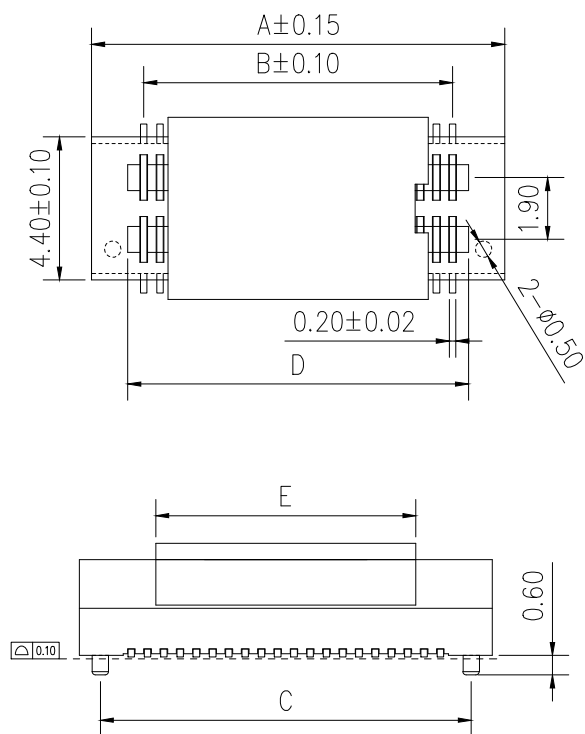


ASSEMBLY

7		8		9	
标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修 改 REVISE	日 期 DATE
高 光 photomask (H)		雌 座 高 (MH1)	雄 座 高 (GH2)	插 入 高 (H3)	接 触 高 (H4)
No. of Contacts		Dimension (mm)			
		A±0.10	B±0.10	C±0.10	D±0.10
3.0	2.2	0.8	1.6	6	4.20
3.5	2.2	1.3	1.6	8	4.70
4.0	3.0	1.0	1.9	10	5.20
4.5	3.5	1.0	1.9	12	5.70
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9	14	6.20
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9	16	6.70
6.0	4.0	2.0	1.9	18	7.20
6.5	4.5	2.0	1.9	20	7.70
7.0	3.0	4.0	1.9	22	8.20
7.5	3.5	4.0	1.9	24	8.70
8.0	4.0	4.0	1.9	26	9.20
8.5	4.5	4.0	1.9	28	9.70
				30	10.20
				32	10.70
				34	11.20
				36	11.70
				38	12.20
				40	12.70

技术指标:

1. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 0.5A Max
2. 接触电阻: $60\text{m}\Omega$ Max
3. 绝缘阻抗: $800\text{M}\Omega$ Min
4. 耐 电 压: 500V AC/1minute

2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	母座
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

		深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE		板对板	
				料 号 PART NO		HC-BTB-0.5-2x5P-MH40-W	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			比 列 SCALE	1:1			
.X ±0.20 .X* ±1.0'		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe		
.XX ±0.10 .XX* ±0.5'		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云		
.XXX ±0.05 .XXX* ±0.2'		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮		

