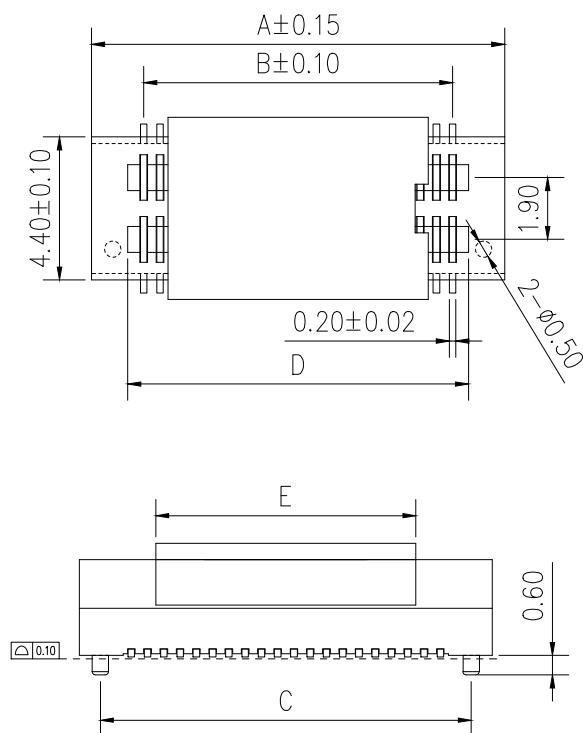


ASSEMBLY

7		8		9		
标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修 改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE
High photosynthesis (H)		The female seat height (MH1)	The male seat height (GH2)	Insertion height (H3)	No. of Contacts	Dimension (mm)
		A±0.10 B±0.10 C±0.10 D±0.10 E±0.10				
3.0	2.2	0.8	1.6	6	4.20	1.00 2.90 2.06
3.5	2.2	1.3	1.6	8	4.70	1.50 3.40 2.56
4.0	3.0	1.0	1.9	10	5.20	2.00 3.90 3.06
4.5	3.5	1.0	1.9	12	5.70	2.50 4.40 3.56
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9	14	6.20	3.00 4.90 4.06
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9	16	6.70	3.50 5.40 4.56
6.0	4.0	2.0	1.9	18	7.20	4.00 5.90 5.06
6.5	4.5	2.0	1.9	20	7.70	4.50 6.40 5.56
7.0	3.0	4.0	1.9	22	8.20	5.00 6.90 6.06
7.5	3.5	4.0	1.9	24	8.70	5.50 7.40 6.56
8.0	4.0	4.0	1.9	26	9.20	6.00 7.90 7.06
8.5	4.5	4.0	1.9	28	9.70	6.50 8.40 7.56
				30	10.20	7.00 8.90 8.06
				32	10.70	7.50 9.40 8.56
				34	11.20	8.00 9.90 9.06
				36	11.70	8.50 10.40 9.56
				38	12.20	9.00 10.90 10.06
				40	12.70	9.50 11.40 10.56

A

B

技术指标:

1. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 0.5A Max
2. 接触电阻: $60\text{m}\Omega$ Max
3. 绝缘阻抗: $800\text{M}\Omega$ Min
4. 耐电压: 500V AC/1minute

2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	母座
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

		深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	板对板	
				料 号 PART NO	HC-BTB-0.5-2x35P-MH40-	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1			
.X ±0.20	.X* ±1.0*	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.XX ±0.10	.XX* ±0.5*	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.XXX ±0.05	.XXX* ±0.2*	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	