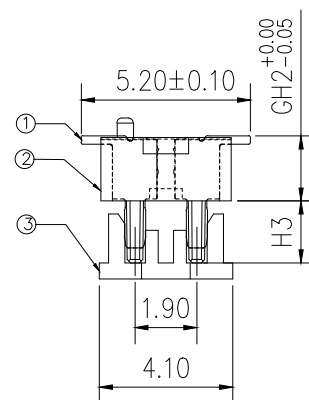
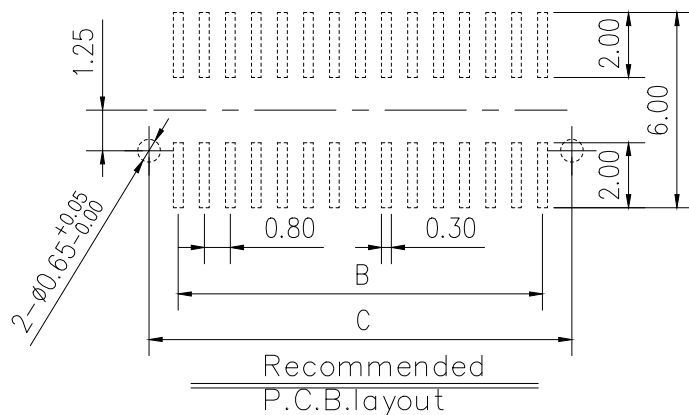
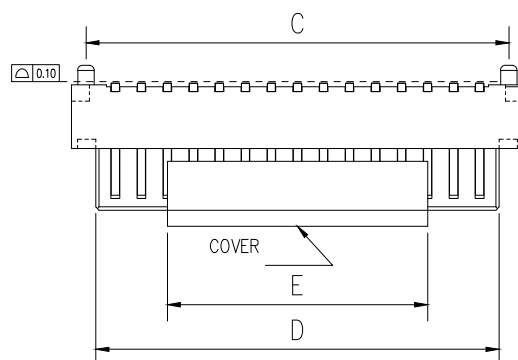
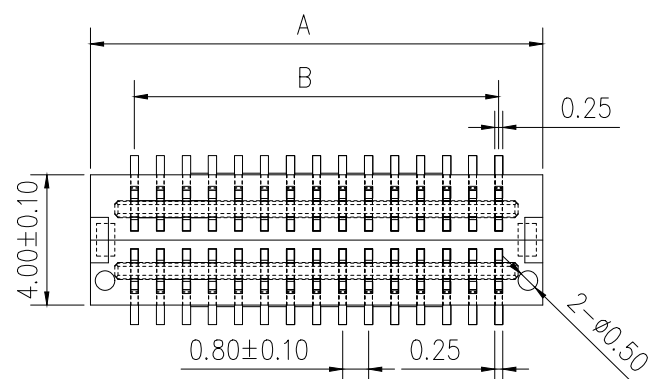


ASSEMBLY

7		8		9	
标 记 MARK	ECN 编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE	
High photomontage (H)		The female seat height (MH1)	The male seat height (GH2)	Insertion height (H3)	No. of Contacts
Dimension (mm)					
A±0.10	B±0.10	C±0.10	D±0.10	E±0.10	
4.0	3.0	1.0	1.9	6	4.30
4.5	3.5	1.0	1.9	8	5.10
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9	10	5.90
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9	12	6.70
6.0	4.0	2.0	1.9	14	7.50
6.5	4.5	2.0	1.9	16	8.30
7.0	3.0	4.0	1.9	18	9.10
7.5	3.5	4.0	1.9	20	9.90
8.0	4.0	4.0	1.9	22	10.70
8.5	4.5	4.0	1.9	24	11.50
				26	12.30
				28	13.10
				30	13.90
				32	14.70
				34	15.50
				36	16.30
				38	17.10
				40	17.90

技术指标:

1. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 0.5A Max
2. 接触电阻: $60\text{m}\Omega$ Max
3. 绝缘阻抗: $800\text{M}\Omega$ Min
4. 耐 电 压: 500V AC/1minute

2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	公座
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		板对板	
料 号 PART NO		HC-BTB-0.8-2x16P-GH40-W	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
.X ±0.20	.X' ±1.0'	单 位 UNIT	MM
.XX ±0.10	.XX' ±0.5'	张 数 PART NO	1 OF 1
.XXX ±0.05	.XXX' ±0.2'	版 本 REV	A
制 图 DRAW		审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE		赵亮亮	

