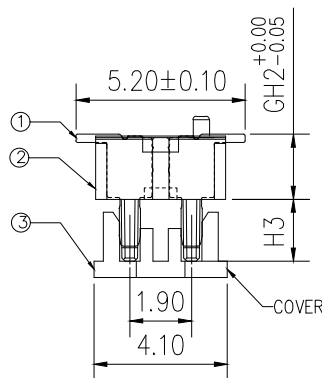
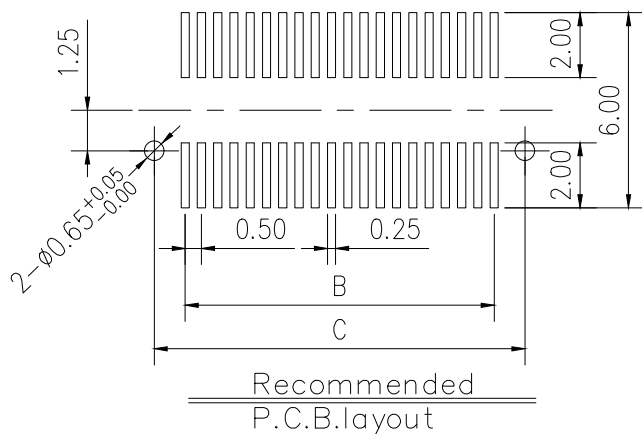
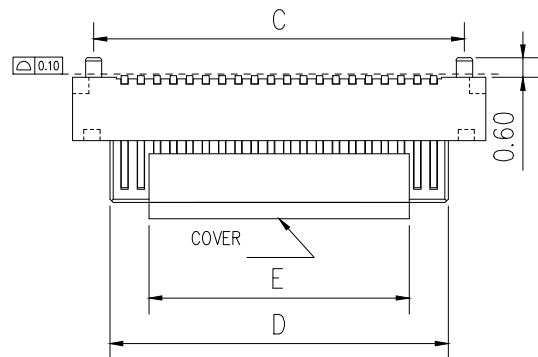
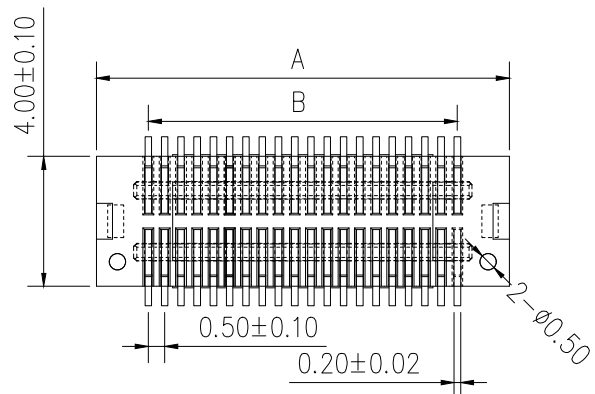


ASSEMBLY

| 7                        |                                 |                            | 8                     |                 |                | 9      |                |        |        |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 标 记<br>MARK              | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION |                            | 修 改<br>REVISE         |                 | 日 期<br>DATE    |        | 核 准<br>APPROVE |        |        |
| High photomicrograph (H) | The female seat height (MH1)    | The male seat height (GH2) | Insertion height (H3) | NO. of Contacts | Dimension (mm) |        |                |        |        |
|                          |                                 |                            |                       |                 | A±0.10         | B±0.10 | C±0.10         | D±0.10 | E±0.10 |
| 3.0                      | 2.2                             | 0.8                        | 1.6                   | 6               | 4.20           | 1.00   | 2.90           | 2.00   | A      |
| 3.5                      | 2.2                             | 1.3                        | 1.6                   | 8               | 4.70           | 1.50   | 3.40           | 2.50   |        |
| 4.0                      | 3.0                             | 1.0                        | 1.9                   | 10              | 5.20           | 2.00   | 3.90           | 3.00   |        |
| 4.5                      | 3.5                             | 1.0                        | 1.9                   | 12              | 5.70           | 2.50   | 4.40           | 3.50   |        |
| 5.0                      | 3.0/4.0                         | 2.0/1.0                    | 1.9                   | 14              | 6.20           | 3.00   | 4.90           | 4.00   |        |
| 5.5                      | 3.5/4.5                         | 2.0/1.0                    | 1.9                   | 16              | 6.70           | 3.50   | 5.40           | 4.50   |        |
| 6.0                      | 4.0                             | 2.0                        | 1.9                   | 18              | 7.20           | 4.00   | 5.90           | 5.00   |        |
| 6.5                      | 4.5                             | 2.0                        | 1.9                   | 20              | 7.70           | 4.50   | 6.40           | 5.50   |        |
| 7.0                      | 3.0                             | 4.0                        | 1.9                   | 22              | 8.20           | 5.00   | 6.90           | 6.00   |        |
| 7.5                      | 3.5                             | 4.0                        | 1.9                   | 24              | 8.70           | 5.50   | 7.40           | 6.50   |        |
| 8.0                      | 4.0                             | 4.0                        | 1.9                   | 26              | 9.20           | 6.00   | 7.90           | 7.00   | 4.00   |
| 8.5                      | 4.5                             | 4.0                        | 1.9                   | 28              | 9.70           | 6.50   | 8.40           | 7.50   |        |
|                          |                                 |                            |                       | 30              | 10.20          | 7.00   | 8.90           | 8.00   |        |
|                          |                                 |                            |                       | 32              | 10.70          | 7.50   | 9.40           | 8.50   |        |
|                          |                                 |                            |                       | 34              | 11.20          | 8.00   | 9.90           | 9.00   | B      |
|                          |                                 |                            |                       | 36              | 11.70          | 8.50   | 10.40          | 9.50   |        |
|                          |                                 |                            |                       | 38              | 12.20          | 9.00   | 10.90          | 10.00  |        |
|                          |                                 |                            |                       | 40              | 12.70          | 9.50   | 11.40          | 10.50  |        |

## 技术指标:

1. 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 0.5A Max
2. 接触电阻:  $60\text{m}\Omega$  Max
3. 绝缘阻抗:  $800\text{M}\Omega$  Min
4. 耐 电 压: 500V AC/1minute

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 2  | 端子  | 铜    | 镀金    |     |
| 1  | 基座  | PA9T | 黑色    | 公座  |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                                          |             |                        |        |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 品 名<br>TITLE                             |             | 板对板                    |        |
| 料 号<br>PART NO                           |             | HC-BTB-0.5-2x9P-GH13-W |        |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |             | 比 列<br>SCALE           | 1:1    |
| .X ±0.20                                 | .X' ±1.0'   | 单 位<br>UNIT            | MM     |
| .XX ±0.10                                | .XX' ±0.5'  | 张 数<br>PART NO         | 1 OF 1 |
| .XXX ±0.05                               | .XXX' ±0.2' | 版 本<br>REV             | A      |
|                                          |             | 制 图<br>DRAW            | AhYe   |
|                                          |             | 审 核<br>CHECKED         | 夏操云    |
|                                          |             | 批 准<br>APPROVE         | 赵亮亮    |

