


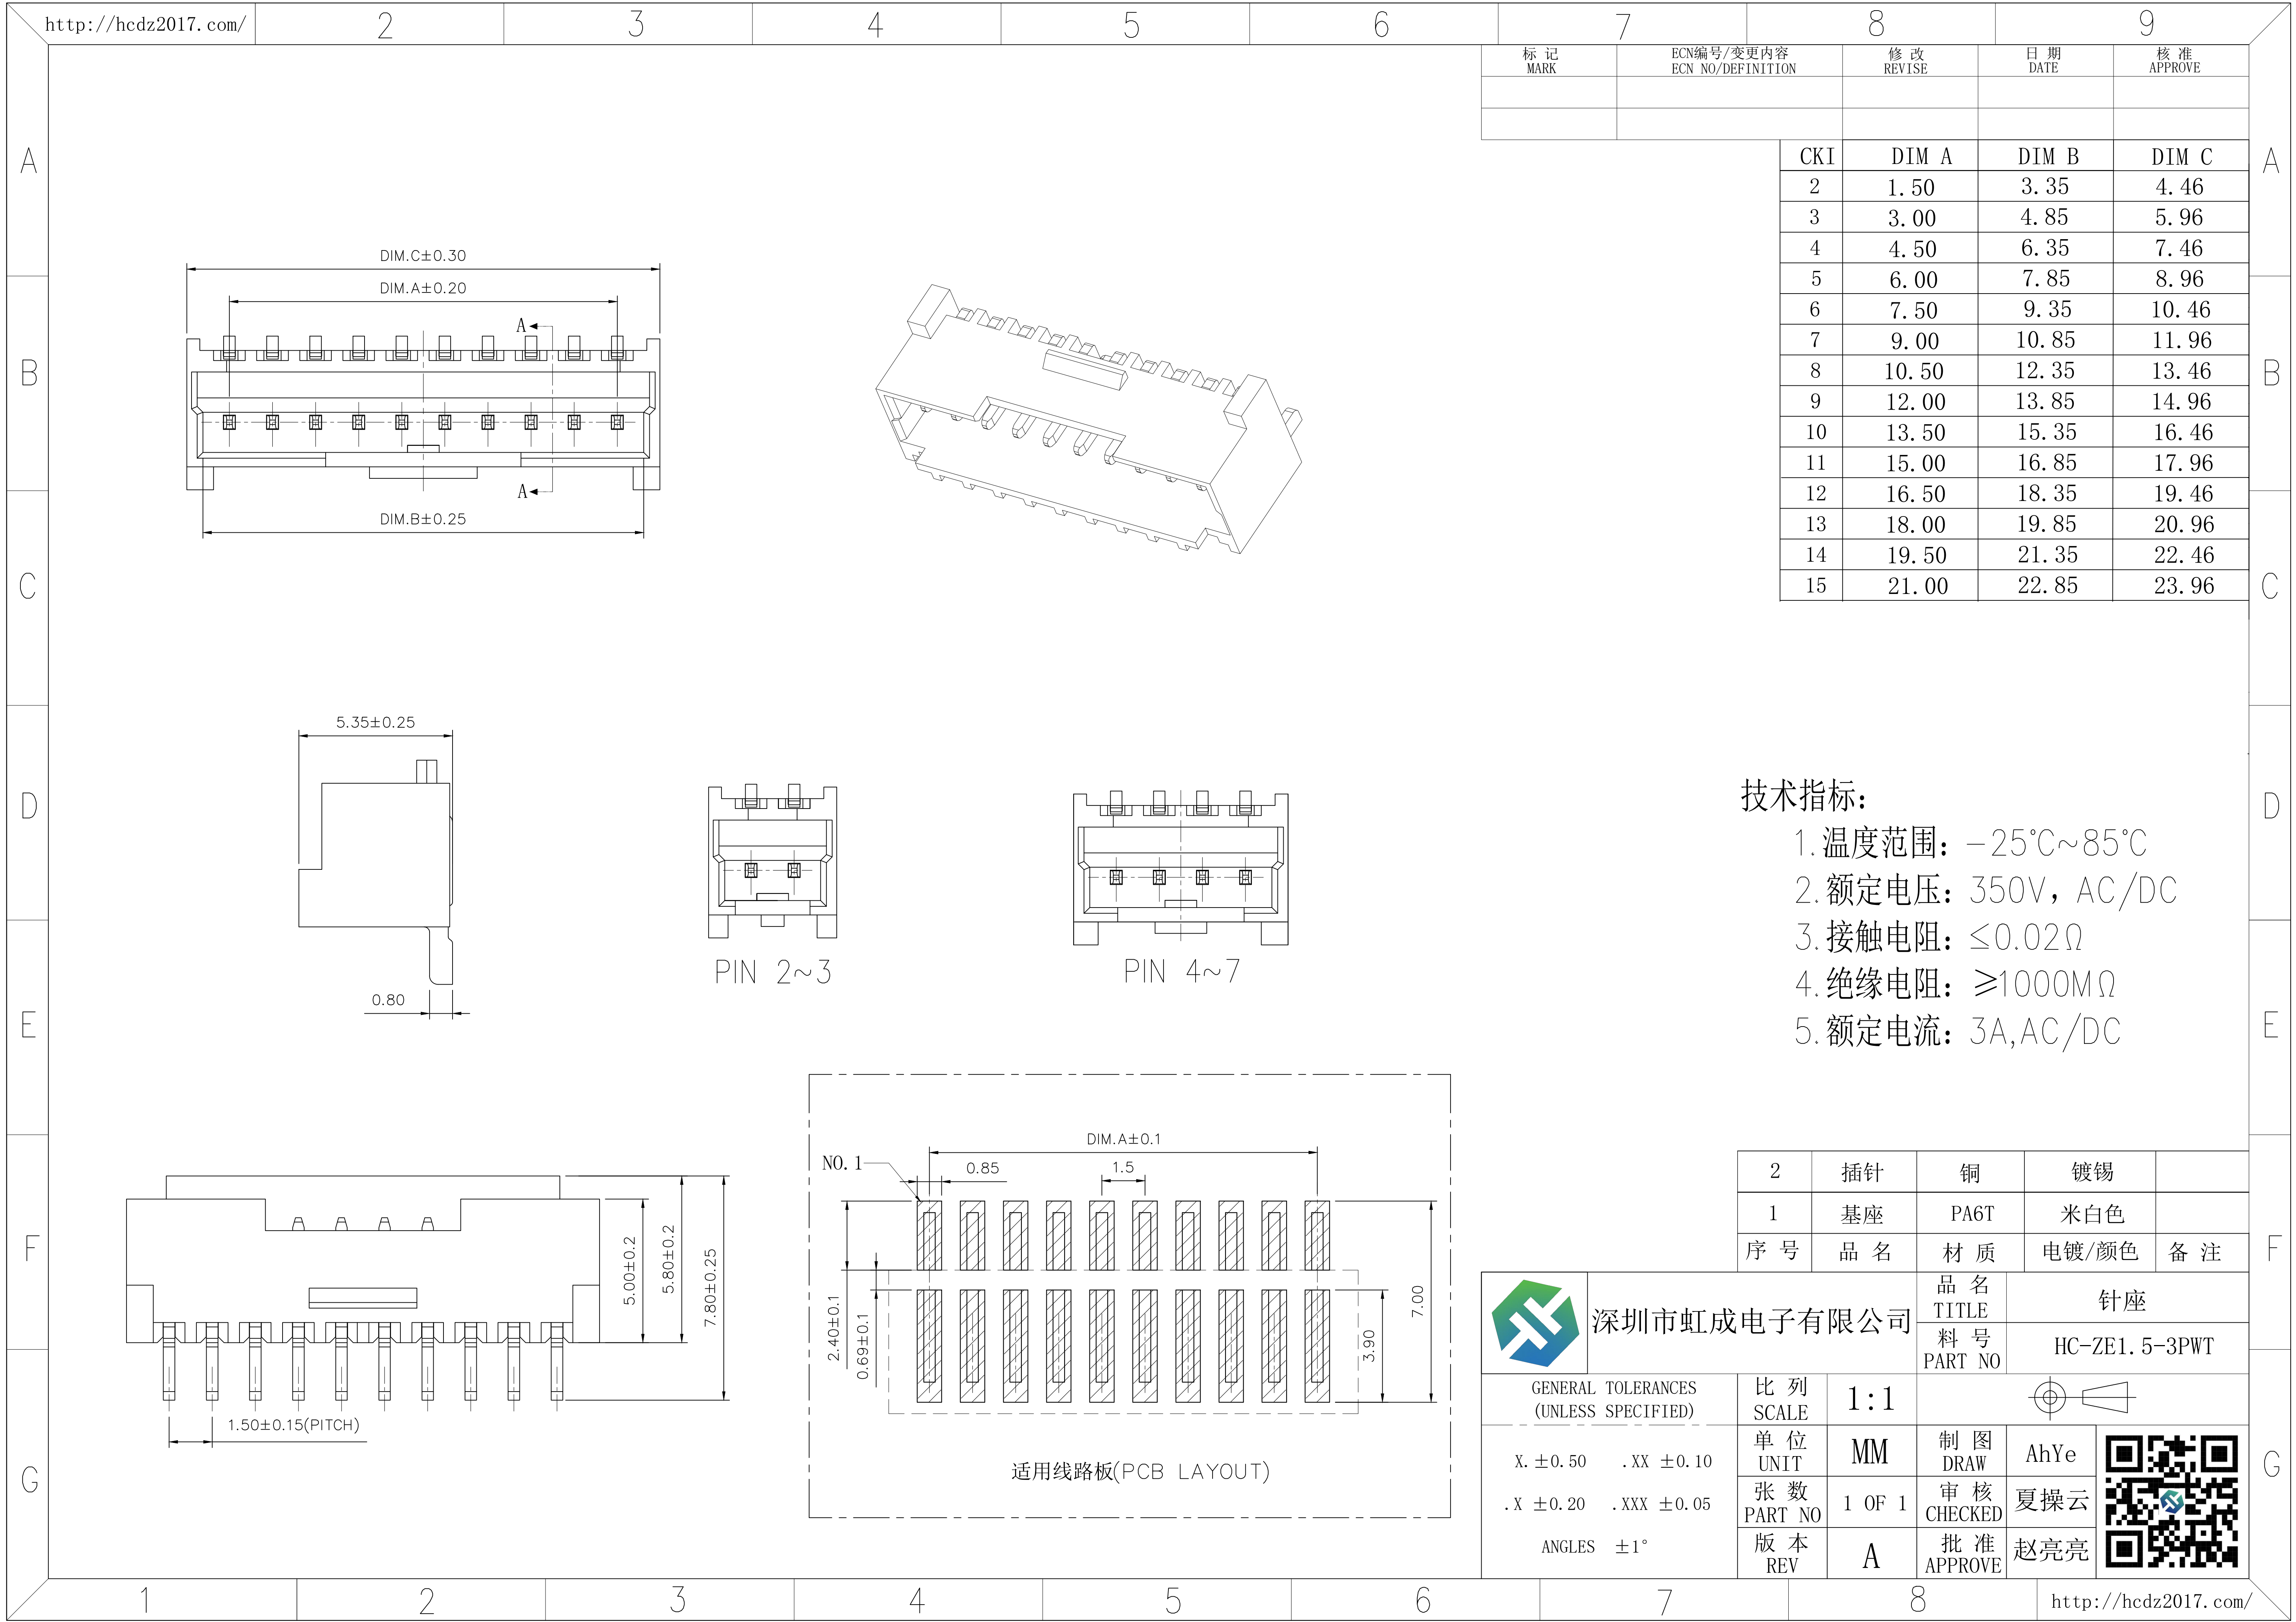

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C
2	1. 50	3. 35	4. 46
3	3. 00	4. 85	5. 96
4	4. 50	6. 35	7. 46
5	6. 00	7. 85	8. 96
6	7. 50	9. 35	10. 46
7	9. 00	10. 85	11. 96
8	10. 50	12. 35	13. 46
9	12. 00	13. 85	14. 96
10	13. 50	15. 35	16. 46
11	15. 00	16. 85	17. 96
12	16. 50	18. 35	19. 46
13	18. 00	19. 85	20. 96
14	19. 50	21. 35	22. 46
15	21. 00	22. 85	23. 96

- 技术指标:
1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
 2. 额定电压: 350V, AC/DC
 3. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 5. 额定电流: 3A, AC/DC

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA6T	米白色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座		
料 号 PART NO	HC-ZE1. 5-3PWT		

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X. ± 0.50 .XX ± 0.10	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.X ± 0.20 .XXX ± 0.05	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
ANGLES $\pm 1^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮



适用线路板(PCB LAYOUT)