


| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |


| 编号 | 尺寸（mm） | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2AW | 4.20 | 9.60 |
| 3AW | 8.40 | 13.80 |
| 4AW | 12.60 | 18.00 |
| 5AW | 16.80 | 22.20 |

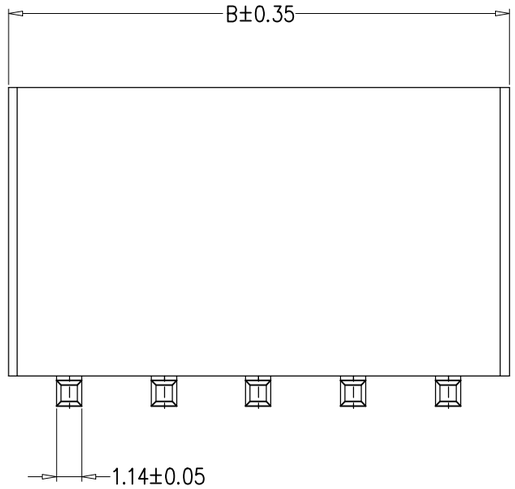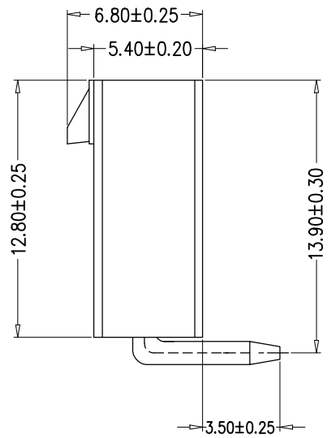


SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 7A AC, DC
2.Voltage Rating: 600V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated

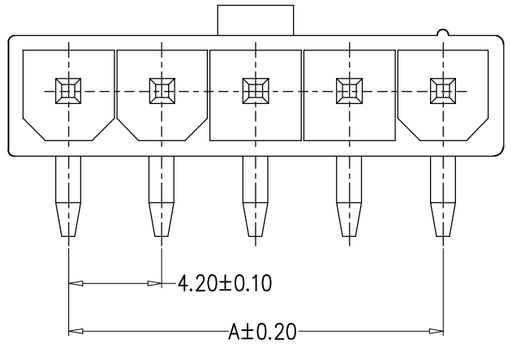


PCB LAYOUT
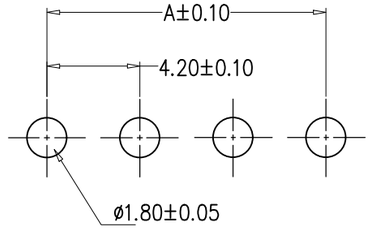
| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀锡 | |
| 1 | 基座 | PA66 | 本色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品 名 TITLE | 针座 | |
| | 料 号 PART NO | HC-5557-4.2-4AW | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | |
| X.±0.25 X.°±2° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW: AhYe |
| .X±0.20 .X°±1° | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED: 夏操云 |
| .XX±0.15 .XX°±0.5° | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE: 赵亮亮 |
| .XXX±0.10 .XXX°±0.5° | | | |