


http://hcdz2017.com/


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN数	A±0.15	B±0.15	C±0.15
11P	18.85	15.75	12.50
12P	20.10	17.00	13.75
13P	21.35	18.25	15.00
14P	22.60	19.50	16.25

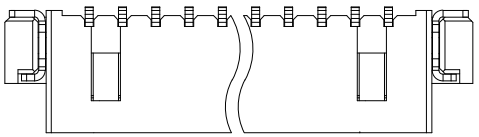


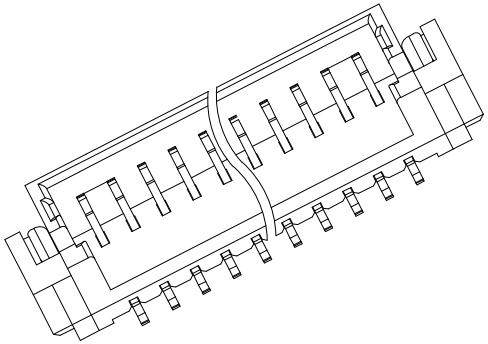


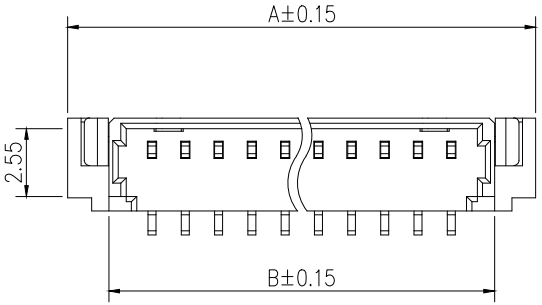


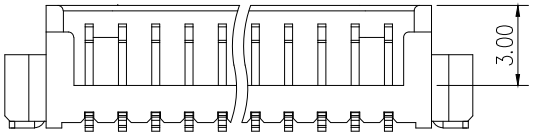

Specifications:
Rated Voltage : 125V AC/DC
Rated Current : 1A AC,DC
Withstand Voltage : 200V AC/minute
Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
Storage Temperature Range: -40℃~+85℃;
Operation Temperature Range: -25℃~+70℃;

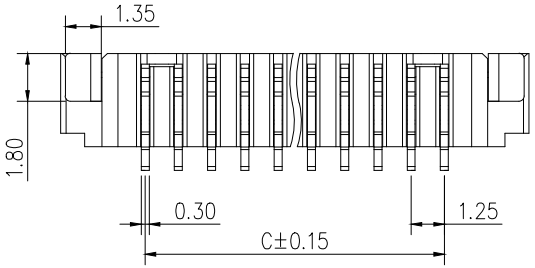



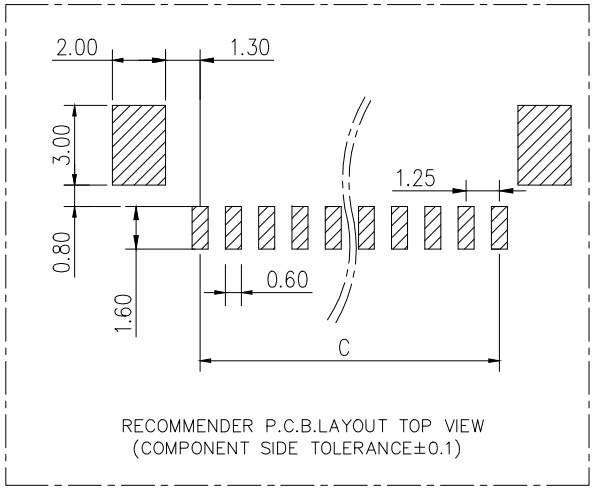

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	针座	
	料号 PART NO	HCZZ0015-14	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.05 X.xx ±0.15 X.x ±0.25 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比列 SCALE	1:1	
	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/