



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE









PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	Vbus
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	StdA_SSRX-
PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 7	GND_DRAIN
PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 9	StdA_SSTX+
SHELL	GND

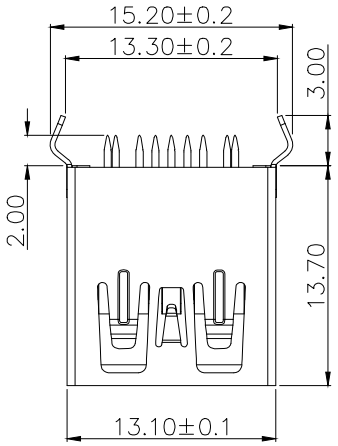


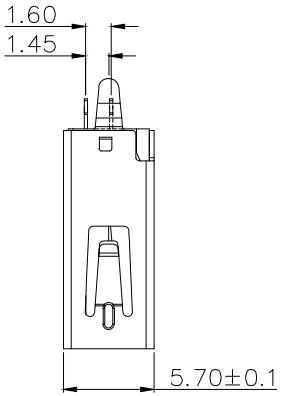

NOTES:

1. MATERIAL:
   - 1.1. HOUSING: LCP ,COLOR IS BLUE;
   - 1.2. CONTACT: BRASS(H65 T=0.20&0.25mm);
   - 1.3. SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);
2. ELECTRICAL:
   - 4.1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;
   - 4.2. CURRENT RATING: 1.5A ;
   - 4.3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.;
   - 4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
   - 4.5. INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;
5. MECHANICAL:
   - 5.1. MATING FORCE: 35N MAX.;
   - 5.2. UNMATING FORCE: 5~35N ;
   - 5.3. OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN.;
6. PLATING:
   - 6.1. TERMINAL:
     NI PLATING OVER ALL,
     Tin PLATING ON SOLDER AREA,
     Au G/Fu″ ON CONTACT AREA;
   - 6.2.SHELL: NI PLATING OVER ALL;
7. ENVIRONMENTAL:
   - 7.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C~+85° C;
   - 7.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C~+70° C;
8. SALT SPRAY TEST:24H(EXCLUDING RIVETED BENDS)

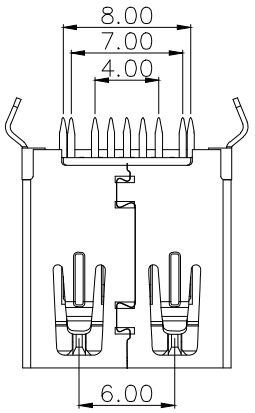

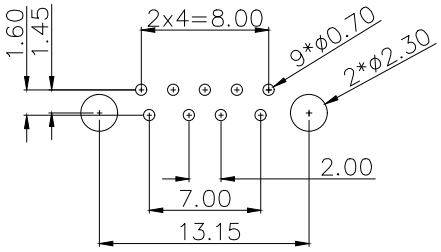

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05)

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	USB座	
	料 号 PART NO	HC-USB3.0-L137-WP	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 X. ±0.35 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比 列 SCALE	1:1	
	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮