
标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	VBUS
PIN 2	D−
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	SSRX−
PIN 6	SSRX+
PIN 7	GND
PIN 8	SSTX−
PIN 9	SSTX+
SHELL	SHIEID

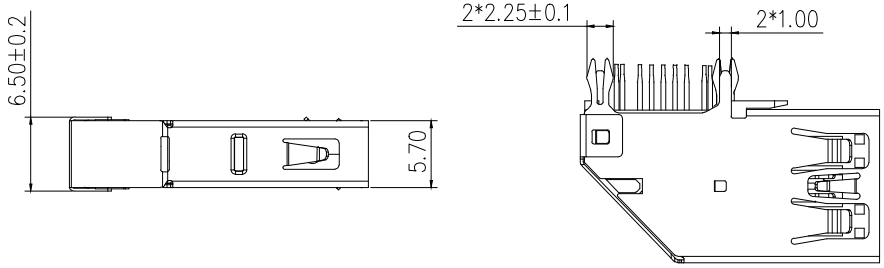



规格说明：Specifications：
电气特性：Electrical：
1.额定电流： Current Rating 1.5A/contact terminal
2.额定电压： Voltage Rating :30V DC
3.接触阻抗：Contact'Resistance :30 milliohms MAX
4.耐电压：Dielectnic Withstanding Voitage：
500 V AC AT Sea Levol
5.绝缘阻抗：Lnsulation Resistance：
100MEGA ohms MIN

机械特性：Mechanical Requirement
1.插拔力：Conector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2:耐久:Durability:1500 Cycles


材料：MATERIALS:
1.塑胶：Housing：LCP Color is blue 300c
2.端子：Contact：Brass
3.外壳：Shell： SUS

电镀：Finish：
1.端子：Contact：
Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2.外壳：Shell：
Nickel Plating
3.盐雾试验:Salt mist test12H

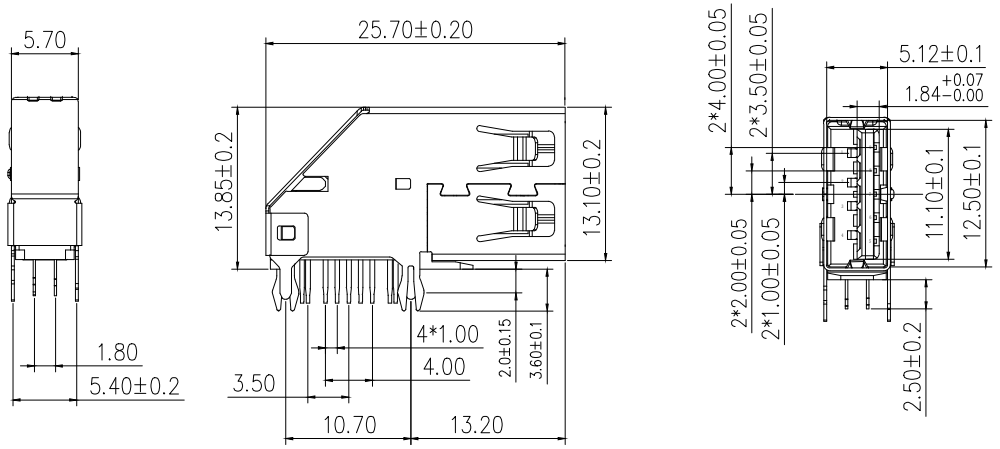

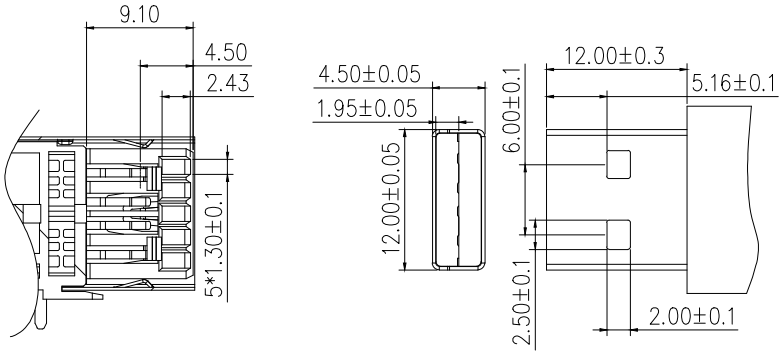

MATING PLUG



RECOMMENDED PCB LAYOUT

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	USB座	
		料号 PART NO	HC-USB3.0-L257-01P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1		
X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮